



Características

Characteristics
 Caractéristiques



EN 1176



+ 3 años



42 u.



736 x 710 x 352 cm.



150-250 cm.



71,80 m²

* Estructura

Structure
 Structure

Aluminio EN-AW 6063, anodizado
 Aluminium EN-AW 6063, anodized
 Aluminium EN-AW 6063, anodisé

* Plataformas

Platforms
 Plateformes

Contrachapado Fenólico Antideslizante de 15 y 18 mm.
 Phenolic nonslip plywood 15 and 18 mm.
 Contreplaqué Phenolique Antiglissant 15 et 18 mm.

* Paneles

Panels
 Panneaux

HDPE (Polietileno de alta densidad) de 13 y 19 mm.
 HDPE (High-density polyethylene) 13 and 19 mm.
 PEHD (Polyéthylène de haute densité) 13 et 19 mm.

* Barras

Bars
 Barres

Acero inoxidable
 Stainless steel
 Acier inoxydable

* Deslizador

Sliding sole
 Glissière

Acero inoxidable 130 cm.
 Stainless steel 130 cm.
 Acier inoxydable 130 cm.

* Cuerdas

Ropes

Cordes

Armadas con alma de acero trenzado y multifilamentos de polipropileno
 Armed rope with steel core and multiple polypropylene strings
 Armées d'une âme en acier tressé couverte de multiples fils en polypropylène

es




Conjunto formado por tres torres con cubiertas inclinadas y plataformas de 100x100cm. Plataformas a distinto nivel (1,30m y 1,50m). Las torres van unidas entre sí mediante estructuras de trepa y puente de equilibrio. El acceso a una de las torres puede hacerse mediante una red de trepa inclinada o bien por una escalera de caracol que va unida a una barra. El descenso de las torres puede realizarse por medio de un tobogán, barras de deslizamiento o una barra de bomberos. El conjunto incluye dos paneles de actividades a dos caras (laberinto, parejas, engranajes...). Barras en acero inoxidable. Uniones de cuerdas en nylon. Tornillería en acero galvanizado / inoxidable, oculta mediante tapones de nylon. Instalación mediante casquillos de acero galvanizado en caliente.

en

Playground structure formed by three towers with shed roofs and platforms of 100x100cm. Platforms at different height (1,30m and 1,50m). The towers are connected to each other via climbing structures and balance bridge. Access to the towers with an inclined climbing net or via spiral stairs which are connected to a bar. Descending from the towers with a slide, with sliding bars or with a firemen's bar. The structure includes two double-sided activity panels (labyrinth, pairs, gearwheels,...). Bars of stainless steel. Rope connectors made of nylon. Screws made of galvanised / stainless steel and hidden by nylon coverings. Installation of the posts with ground sleeves of hot-dip galvanised steel.

fr

Structure formée de trois tours avec toits inclinés et des plateformes de 100x100cm. Hauteurs des plateformes 1,30m et 1,50m. Les tours sont unies entre elles au moyen des structures à grimper et un pont d'équilibre. L'accès se fait à travers un filet à grimper incliné ou bien au moyen d'un escalier tournant autour d'une barre. Pour la descente il y a un toboggan, des barres de glissière et une barre de pompiers. La structure inclut deux panneaux double-face des activités (labyrinthe, paires, roues d'engrenage,...). Barres en acier inoxydable. Connecteurs des cordes en nylon. Visserie en acier galvanisé / inoxydable cachée par des capuchons en nylon. Installation des poteaux avec des douilles de sol en acier galvanisé à chaud.

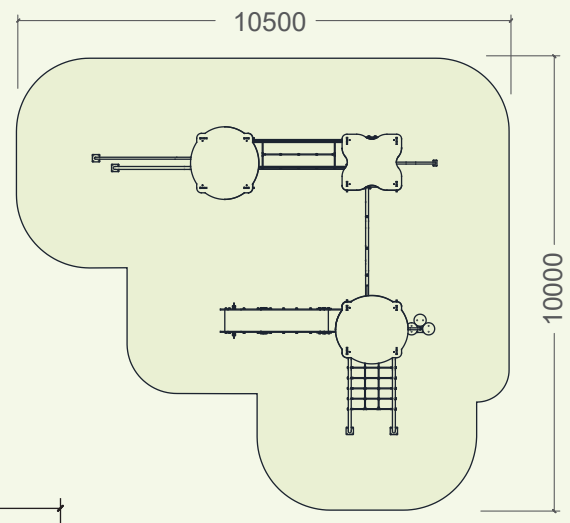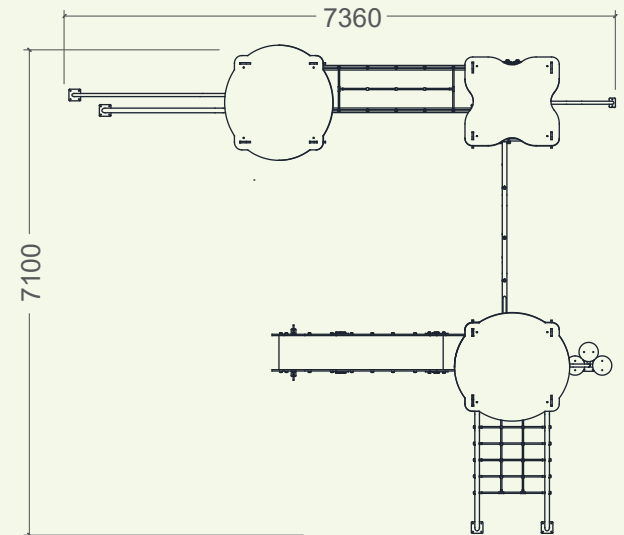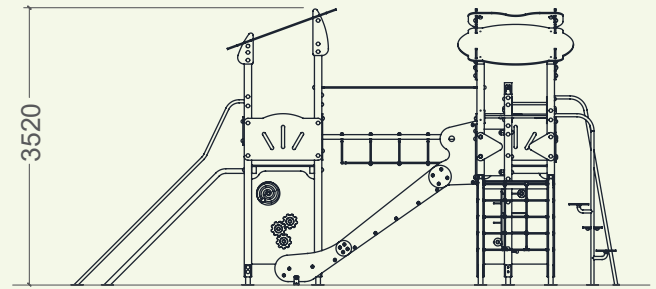

mm.

COMPLEJO DE TREPA 3 TORRES (CON TOBOGÁN INOX)
CLIMBING COMBINATION WITH 3 TOWERS (SLIDE STAINLESS STEEL)
COMBINAISON À GRIMPER AVEC 3 TOURS (AVEC TOBOGGAN INOX)

