

JOC-60B_ALU

COMPLEJO "LA TORRETA" (ALUMINIO) CON TREPA
COMBINATION "THE TOWER" (ALUMINIUM) WITH CLIMBING FRAME
COMBINAISON "LA TOUR" (ALUMINIUM) AVEC FILET À GRIMPER



Características Characteristics Caractéristiques



EN 1176



+ 3 años



15 u.



392 x 340 x 335 cm.



150 cm.



36,75 m²

* Postes

Posts
Poteaux

Aluminio EN-AW 6063, anodizado
Aluminium EN-AW 6063, anodized
Aluminium EN-AW 6063, anodisé

* Paneles

Panels
Panneaux

HDPE (Polietileno de alta densidad) de 13 y 19 mm.
HDPE (High-density polyethylene) 13 and 19 mm.
PEHD (Polyéthylène de haute densité) 13 et 19 mm.

* Deslizador

Sliding sole
Glissière

Polietileno 150 cm.
Polyethylene 150 cm.
Polyéthylène 150 cm.

* Plataformas y Peldaños

Platforms and steps
Plateformes et marches

Contrachapado Fenólico Antideslizante de 15 y 18 mm.
Phenolic nonslip plywood 15 and 18 mm.
Contreplaqué Phenolique Antiglissant 15 et 18 mm.

* Cuerdas

Ropes
Cordage

Armadas con alma de acero y multifilamentos de PP
Armed rope with steel core and multiple PP strings
Armées d'une âme en acier couverte de multiples PP fils

es

Conjunto formado por una torre con plataforma de 100x100cm con cubierta a dos aguas. Altura plataforma 1,50m. Acceso a la misma mediante escalera con paneles laterales de protección y panel trasero de la escalera cerrado. Descenso desde la torre mediante tobogán recto. Adosado a la torre se ubica una red de trepa.

Barra quitamiedos en acero inoxidable. Tornillería en acero galvanizado/inoxidable, oculta mediante tapones de nylon. Instalación de postes mediante casquillos de acero galvanizado en caliente. Anti-vandálico.

en




Playground structure formed by a tower with platform 100x100cm covered by a ridge roof. Platform height 1,50m. Access to the tower by stairs with protective side panels and closed back panel. Descent via a straight slide. Annex to the tower is a climbing frame.

Protection bars of stainless steel. Screws made of galvanised/stainless steel and hidden by nylon coverings. Installation of the posts with ground sleeves of hot-dip galvanised steel. Vandal proof.

fr

Ensemble formé d'une tour avec plateforme 100x100cm avec toiture à deux pentes. Hauteur plateforme 1,50m. L'accès à la tour par un escalier avec des panneaux latéraux de protection et panneau arrière fermé. Descente par un toboggan droit. Adossée à la tour se trouve un filet à grimper.

Barres de protection d'acier inoxydable. Visserie en acier galvanisé/inoxydable cachée par des capuchons en nylon. Installation des poteaux avec des douilles de sol en acier galvanisé à chaud. Résistant au vandalisme.

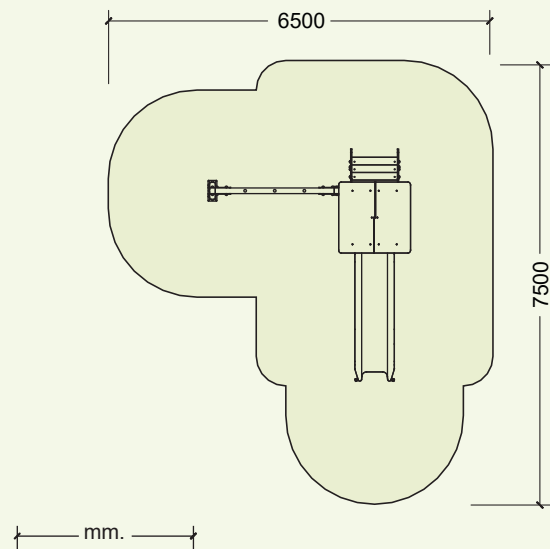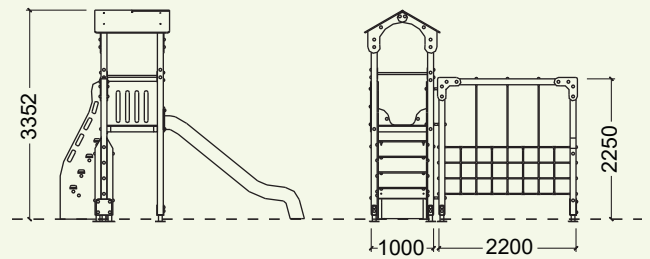

COMPLEJO "LA TORRETA" CON TREPA
COMBINATION "THE TOWER" WITH CLIMBING FRAME
COMBINAISON "LA TOUR" AVEC FILET À GRIMPER

