



PER-02M

PÉRGOLA TIRRENO
PERGOLA "TIRRENO"
PERGOLA "TIRRENO"

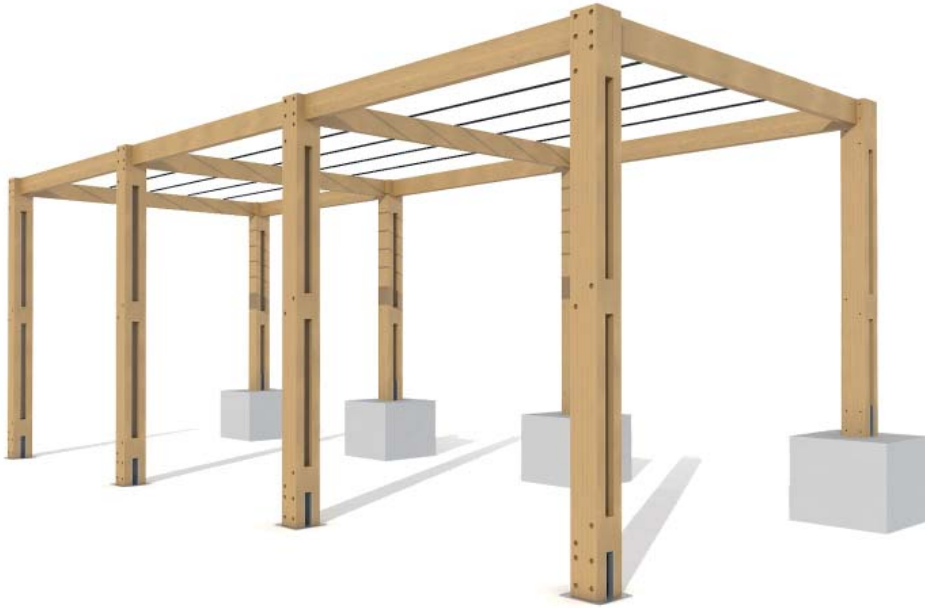

Solicitar información
Consultar según medida

es

Pérgola fabricada en madera de pino de Suecia tratada en autoclave nivel IV con pilares ensamblados de sección total de 190 x 190 mm. Vigas horizontales de los pórticos de madera de sección 200 x 65 mm. Entramado superior de la pérgola de varillas metálicas galvanizadas en caliente de Ø20mm y con una separación de 54cm entre las varillas. Adicionalmente al tratamiento autoclave, la madera está tratada con una doble capa de lasur protector fungicida, insecticida e hidrófugo de color teka. Base de los pilares con pletinas de acero galvanizado en caliente. Instalación mediante pernos de fijación y dado de hormigón o mediante tacos de expansión. Tornillería galvanizada.

* **Estructura** Madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave
Structure Laminated Swedish pinewood auto-clave
Structure Bois lamellé de pin suédois traité en autoclave

* **Varillas superiores** Acero galvanizado en caliente
Superior bars Hot-dip galvanised steel
Barreaux supérieures Acier galvanisé à chaud

en

Pergola made of Swedish pine wood treated by autoclave level IV, with pillars assembled to total section of 190 x 190 mm. Horizontal beams of the portals of wood of section 200 x 65 mm. Roof structure with hot-dip galvanised metal rods of Ø20mm and a separation of 54cm between the rods. Additionnally to the autoclave treatment, the wood is treated with fungicidal, insecticidal and hydrophobic protective glave, teak colour finish. Base of the pillars with anchor plates of hot-dip galvanised steel. Installation via soil anchors and concrete foundation feet or via bolts. Galvanized screws.

fr

Pérgola fabriquée en bois de pin suédois, traité en autoclave nivel IV, avec des piliers de soutien assemblés à section totale de 190 x 190 mm. Barres horizontales des portiques en bois de section 200 x 65 mm. Structure intermédiaire du toit en barreaux d'acier galvanisé à chaud de Ø20mm avec une séparation de 54cm entre les barreaux. Additionnel au traitement autoclave, le bois est traité et fini avec une double couche protectrice de lasur, fongicide, insecticide et hydrofuge, finition teck. Base des piliers avec des plaques d'ancrage d'acier galvanisé à chaud. Installation par des tirants d'ancrage et des fondations de béton ou par chevillage. Visserie galvanisée.

